Caractéristiques techniques

	Unité	CA 340	CA 340 ET	BA 340
Tension	V	230	230	24
Puissance du moteur de brosse	W	320	320	320
Puissance du moteur d'aspiration	W	800	800	330
Puissance du moteur de pompe	W	25	25	25
Indice de protection (humid. pouss.)	-	IP 34	IP 34	IP 34
Classe de protection (électrique)	-	II ⧈	II ⧈	III ⧈
Nombre de brosse		1	1	1
Diamètre de brosse	cm	10	10	10
Vitesse de brosse (levée/baissée)	tr/mn	1000	1000	1000
Pression de brosse max.	kg	16	16	16
Dépression max.	kPa	19	19	5.6
Débit d'air max.	litres/sec	42	42	17
Niveau sonore à 1,5 m	dB(A)/20µPa	68	68	68
Longueur du câble	m	20	20	-
Largeur d'aspiration	cm	44	44	44
Rendement théorique	m^2/h	1360	1360	1360
Rendement réel	m^2/h	400-500	400-500	400-500
Rendement par charge de batteries	m^2	-	-	700
Réservoir de solution	litres	11	-	11
Réservoir de récupération	litres	12	-	12
Résevoir à membrane	litres	-	30/35	
Longueur	cm	62	62	62
Largeur	cm	40	40	40
Hauteur	cm	48	62	74
Poids a/s batteries (réservoirs vides)	kg	38	38	40
Poids en état de marche (membrane)	kg	53	68	93/97

CE


Les caractéristiques des matériels peuvent être modifiées à tout moment en fonction de l'évolution technique.

Des équipements adaptés à vos besoins

En plus du modèle standard de 11 litres, la CA/BA 340 est disponible en version réservoir à membrane de 15 litres, ou de 30 litres pour la CA 340 ET. Sur les 3 modèles, le réservoir peut être retiré pour procéder à son nettoyage. Les dimensions (longueur x largeur) et la maniabilité sont identiques dans toutes les versions.



Selon le nettoyage à effectuer et la nature du sol, choisissez la brosse nylon (standard) ou la brosse chargée au carbure de silicium (option). Vous pouvez régler la pression de la brosse pour assurer l'efficacité du nettoyage, quelle que soit la surface.

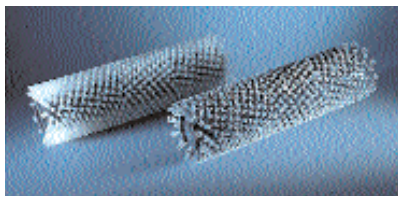

La maintenance préventive

Pour conserver à l'autolaveuse Nilfisk CA/BA 340 toutes ses performances des années durant, et prévenir les risques d'immobilisation, Nilfisk propose un service de maintenance préventive sous forme d'abonnement.

En contact direct avec notre centre d'appel, chaque technicien itinérant dispose d'un lot de pièces d'origine lui permettant une intervention immédiate.

Service Après-Vente Nilfisk : le service à votre service.

Nilfisk Advance

setting standards

Nilfisk-Advance S.A.
Société Anonyme au Capital de 150.000 EUR
B.P. 246 - 91944 Courtabœuf Cedex
Tél. : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
RCS Corbeil 966 202 376 B
www.nilfisk-advance.fr

Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
Doornveld/Sphere Business Park
Industrie Asse 3, nr 11 - bus 41
1731 Zellik-Asse
Tél. : 02/467 60 50
Fax : 02/463 44 16
www.nilfisk-advance.be

Nilfisk-Advance AG
Ringstraße/Industrie Stelz
CH-9533 Kirchberg/Wil
Tél. : 0041 71 923 84 44
Fax : 0041 71 923 52 83
www.nilfisk-advance.com


96207908-99/02-700055/700044/700136

© 1999.02 Nilfisk-Advance Group

Printed in Denmark by Kerteminde Tryk A/S

Autolaveuses

CA 340
BA 340
CA 340ET

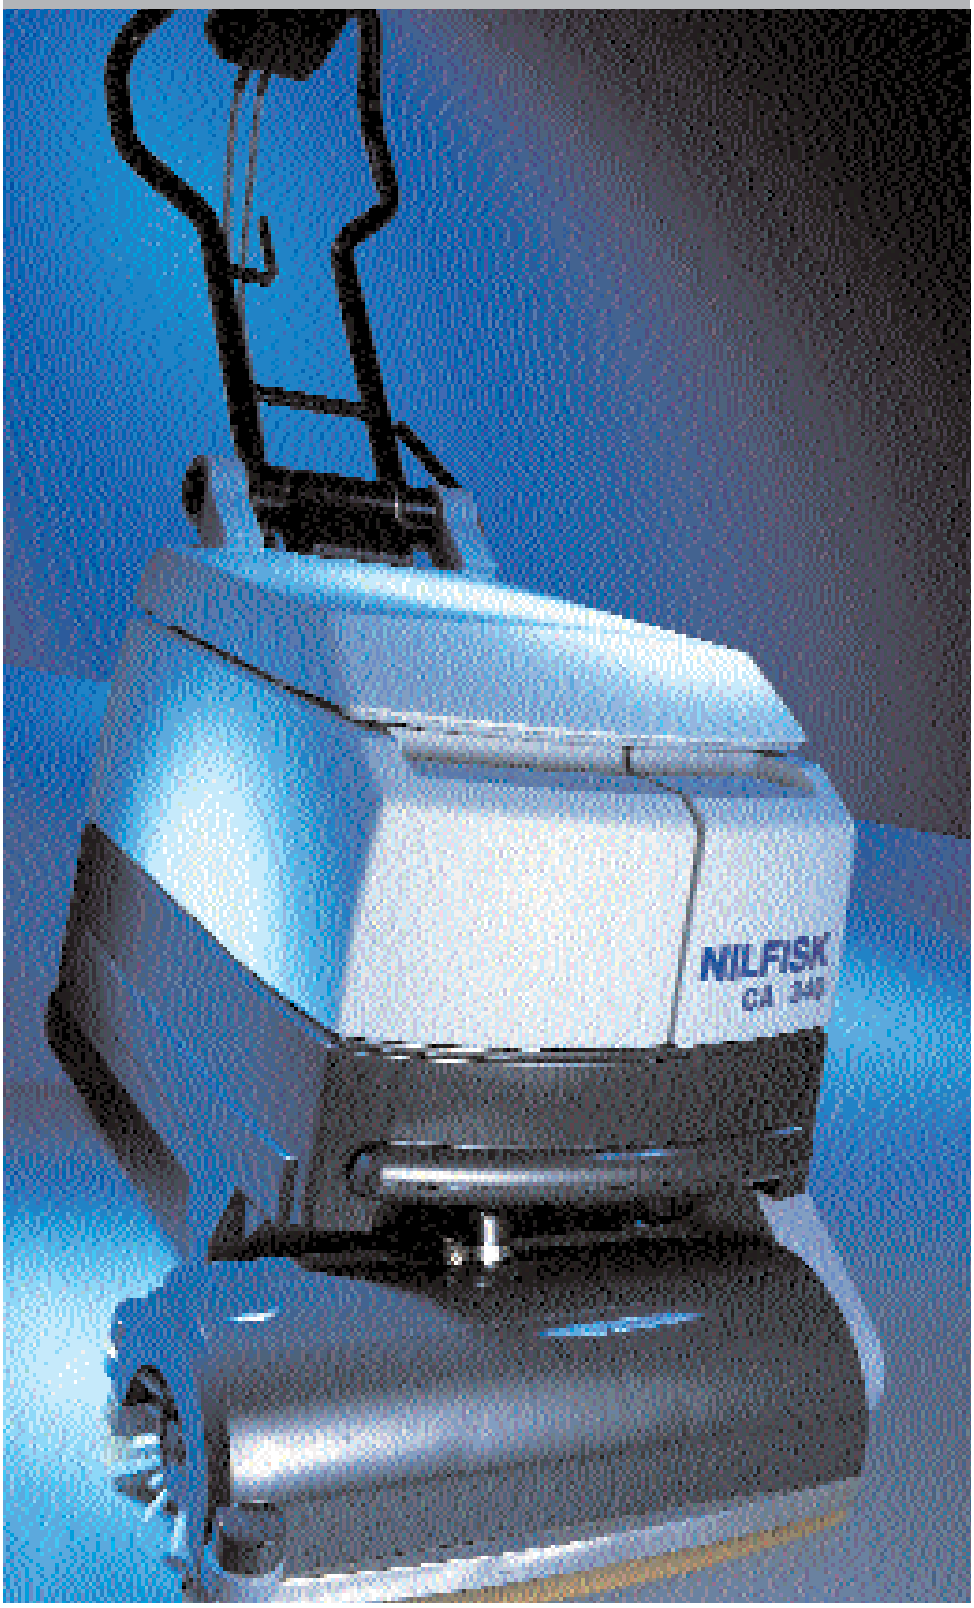

Des sols propres, deux fois plus vite

Nilfisk Advance
setting standards

L’alternative évidente au balayage humide

Des sols étincelants, sans fatigue, sans contrainte



Nilfisk CA/BA 340, pourquoi?

Si vous n’aimez pas laver les sols, vous apprécierez les autolaveuses Nilfisk CA/BA 340. Elles multiplient la productivité et réduisent les efforts de l’opérateur, grâce à leur démarrage en douceur et leur conduite aisée. De plus, avec les CA/BA 340, vous obtenez, sans courbature, des sols d’une propreté irréprochable, sans résidus glissants.

La CA 340 est une petite machine à câble très économique, particulièrement destinée à l’entretien quotidien des surfaces réduites ou encombrées. La CA 340ET offre les mêmes qualités, avec en plus une capacité plus importante qui permet de traiter plus de 400 m^2 de sols avec un plein. Enfin la BA 340 à batterie permet, avec une seule charge, de laver 700 m^2 de sol.

Productives

Maniables

Silencieuses


Faciles à entretenir

- Rendement : plus de 400 m^2/h. Deux fois plus rapide qu’à la maín, avec un résultat supérieur
- Utilisation sur sols durs, carrelages, marbre, thermo-plastiques et parquets protégés
- Les locaux sont propres, secs et immédiatement disponibles
- Choix entre deux brosses avec pression réglable, pour assurer le nettoyage même sur surface irrégulière
- L’embouchure escamotable permet de nettoyer jusqu’au plinthes et de passer sous les meubles
- Nettoyage en silence
- La poignée de conduite est réglable en hauteur, pour préserver le confort de chaque utilisateur
- Tableau de commandes simple à utiliser






C’est facile!



Puissance de lavage et d’aspiration avec la brosse cylindrique et le double suceur avant et arrière.

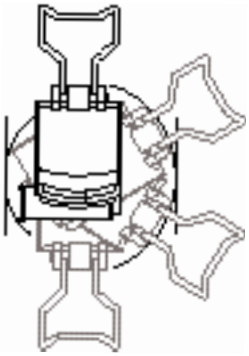

D’un seul doigt, vous faites tourner la CA/BA 340 sur elle-même. Avec ses deux roue directrices et pivotantes, elle est plus facile à conduire qu’un caddy, y compris sur les surfaces difficiles d’accès.

CA/BA 340 : réservoirs amovibles pour faciliter le remplissage, le vidage, mais aussi leur entretien.
Un plein de solution permet de nettoyer une surface de 150 à 300 m².



La BA 340 est livrée avec des batteries sans entretien. L’indicateur de décharge et le chargeur incorporé, assurent une longue durée de vie aux batteries. Le pack batteries est facile d’accès et interchangeable pour permettre l’utilisation d’un deuxième pack (option) pour doubler l’autonomie.



Embouchure escamotable (exclusivité Nilfisk) ne laissant aucune surface non nettoyée.
Utilisation en marche avant, en marche arrière ou dans les virages : dans tous les cas, le sol est propre et asséché.



Tableau de contrôle simple et facile à lire, qui permet rapidement à l’utilisateur de tirer le meilleur parti de la CA/BA 340.
Pour lever et descendre la brosse, il suffit d’actionner la pédale arrière : très pratique et facile d’accès.



Rentabilité et sécurité d’utilisation

Combien de temps gagnerez vous avec la CA/BA 340?
Le balayage humide traditionnel d’un local de 300 m² est réalisé en 2 heures; avec la CA/BA 340, il ne vous faudra qu’une heure, avec un résultat bien supérieur.
Dans les locaux de circulation ouverts au public, aucun risque : la CA/BA 340 assèche immédiatement tous les types de sols, avec un niveau sonore très réduit.

