primus

Matériel de blanchisserie

LAVEUSE-ESSOREUSE PROFESSIONNELLE
SÈCHE-LINGE PROFESSIONNEL

SP GAMME — **SP10** 10kg

SD GAMME — **SD10** 10kg



SD10


SP10

CARACTERISTIQUES LAVE-LINGE

- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Essorage facteur G 440, soit le meilleur du marché, qui extrait le plus d'humidité, réduisant ainsi le temps de séchage et les coûts
- Totalement autonome: peut être installée sur n'importe quelle surface et n'importe quel étage
- Suspension améliorée grâce à son système de rééquilibrage
- Distributeur de produits à quatre compartiments
- La porte s'ouvre à 180° pour faciliter le chargement et le déchargement
- Livré avec pompe de vidange de série; vanne de vidange disponible en option
- Panneau supérieur, frontal et panneaux latéraux couleur gris anthracite
- Chauffage électrique ou sans chauffage intégré
- 6 programmes de lavage
- Options permettant de modifier les cycles programmés
  - Ajout prélavage
  - Temps de lavage supplémentaire
  - Rinçage supplémentaire
- Indicateur LED de l'état d'avancement du programme
- Indicateur du temps restant

CARACTERISTIQUES SÈCHE-LINGE

- Tambour en acier galvanisé
- Filtre surdimensionné facilement amovible pour le nettoyage
- Temps de chauffage court pour un coût d'utilisation réduit
- Porte réversible: ouverture à 180° pour un chargement et un déchargement facilités
- Panneau supérieur, frontal et panneaux latéraux couleur gris anthracite
- Chauffage gaz ou électrique
- 4 programmes de séchage
- Indication LED de la phase du programme
- Affichage du temps restant




DESIGN COMPACT

UTILISATION INTUITIVE


TYPE		SP10
CAPACITÉ	kg	10
VOLUME DU TAMBOUR	l	96,8
MOTEUR Variateur de fréquence	kW	0,67
VITESSE DE ROTATION	tr/min	1200
FACTEUR G		440
CONNECTION ELECTRIQUE		1x220-240V 50Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz
CHAUFFAGE ELECTRIQUE	kW	4,8
VIDANGE Pompe Vanne de vidange		 standard available
DIMENSIONS HxLxP Poids net	 mm kg	 1027x683x704 113
DONNÉES DE TRANSPORT Volume (emballé) Emballé HxLxP Poids brut	 m^3 mm kg	 0,71 1150x760x860 122

TYPE		SD10
CAPACITÉ	kg	10
VOLUME DU TAMBOUR	l	198
CONNECTION ELECTRIQUE		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz
CHAUFFAGE ELECTRIQUE	kW	5,2 (230V) 5,3 (400V)
CHAUFFAGE AU GAZ	kW	7,3
PUISSANCE MOTEUR	kW	0,25
DIMENSIONS HxLxP Poids net	 mm kg	 1027x683x711 68
DONNÉES DE TRANSPORT Volume (emballé) Emballé HxLxP Poids brut	 m^3 mm kg	 0,71 1150x760x860 73


Façade SP10

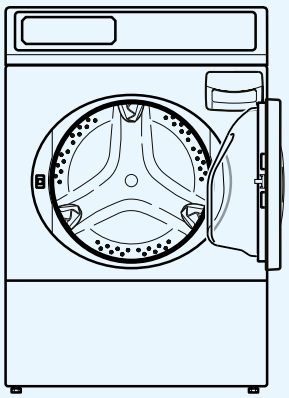


Côté SP10

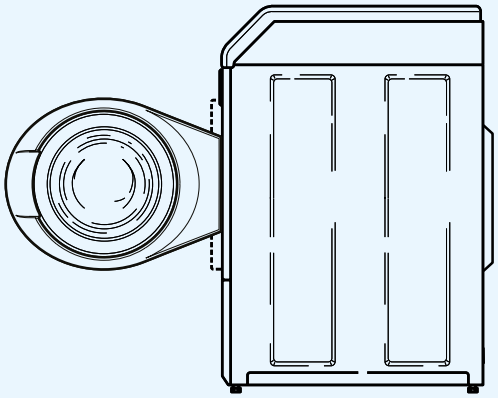


Arrière SP10

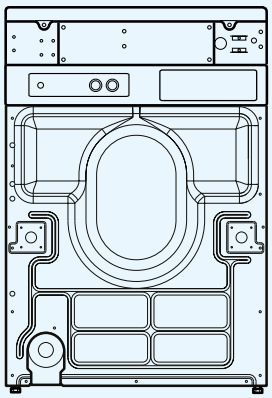


Façade SD10

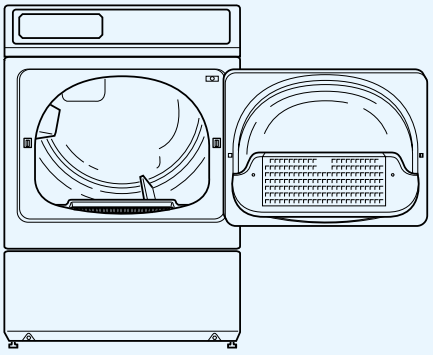

Côté SD10

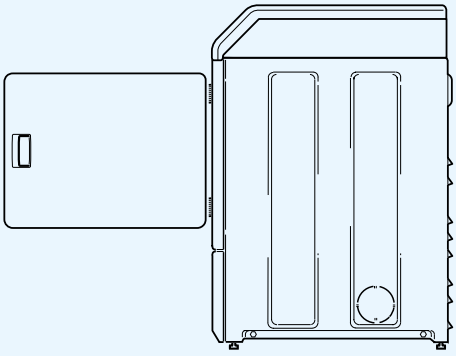

Arrière SD10

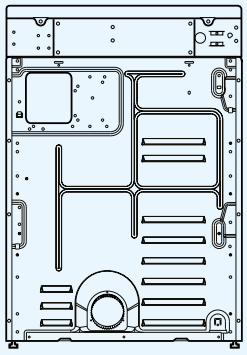

La société Alliance Laundry Systems se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.

www.primuslaundry.com

12-2016 / 548460