


Kresto® paint/Kresto® paint liquid [SLIG® SPEZIAL/SLIG®]

Nettoyage cutané

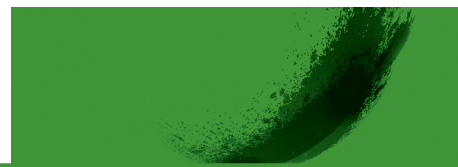

1 2 3 4 5

Produits de lavage des mains pour les peintures, vernis, résines et autres salissures très adhérentes.

Description

Kresto® paint/Kresto® paint liquid sont des produits de lavage des mains spéciaux, sans savon, à très fort pouvoir nettoyant. Bien qu'appartenant à la famille des produits de lavage des mains spéciaux, les produits présentent une tolérance cutanée particulièrement remarquable.

Indications

Elimination des salissures très adhérentes telles que les vernis, résines, colles et peintures à l'huile.

Description des produits

Kresto® paint : suspension pâteuse, de couleur beige clair, épaisse, légèrement parfumée, contenant une charge et des esters.

Kresto® paint liquid : solution de couleur jaune clair, parfumée, contenant des esters.

Conseils d'utilisation

- Ne pas mouiller les mains.
- Appliquer Kresto® paint/Kresto® paint liquid sur les mains sales et frotter.
- Lorsque les salissures se détachent, continuer le lavage avec un peu d'eau.
- Rincer abondamment. Sécher les mains.

Bien ventiler le local lors de la manipulation de quantités importantes de Kresto® paint/Kresto® paint liquid. Eviter le contact avec des matières plastiques. Les produits ne sont pas conçus pour le nettoyage des surfaces ou à d'autres fins techniques. Eviter la brumisation de Kresto® paint liquid.

Propriétés et avantages

Propriétés	Avantages
	• excellente efficacité de lavage associée à une bonne compatibilité cutanée • pas de classification en tant que produits inflammables, celle-ci étant courante pour les produits de lavage des mains solvantés • odeurs faibles agréables, bien tolérées par les utilisateurs
Contiennent des esters	
Ne contiennent pas d'eau	• nettoyage très efficace et économique grâce à l'utilisation d'une faible quantité de produit
Ne contiennent pas de conservateur	• peuvent être utilisés par les personnes présentant une intolérance aux conservateurs
Sans savon	• empêche le gonflement de la peau, tel que cela est souvent observé lors de l'utilisation régulière d'un savon
Les tests dermatologiques ont démontré une bonne compatibilité cutanée	• minimise ainsi le risque d'incompatibilité cutanée
Kresto® paint contient la charge naturelle Astopon® (farine de coques de noix affinée)	• granulométrie douce pour la peau • biodégradable, n'occasionne pas de gêne dans le traitement des eaux usées • matière première renouvelable, écologique
Kresto® paint contient l'agent absorbant Favor®, qui lie les salissures	• détache et absorbe les salissures sans agresser la peau.
Sans silicone N'influencent pas la vulcanisation du caoutchouc, Ne posent pas de problème d'adhérence peinture	• n'ont pas d'incidence sur les revêtements de surface • compatible avec de nombreux procédés de fabrication

Composition Qualitative (INCI)

Kresto® paint

DIMETHYL GLUTARATE, LAURETH-6, JUGLANS REGIA SHELL POWDER (ASTOPON®), STEARALKONIUM BENTONITE, SODIUM POLYACRYLATE, ETHYLHEXYL STEARATE, CELLULOSE ACETATE BUTYRATE, TITANIUM DIOXIDE, QUATERNIUM-18 BENTONITE, PROPYLENE CARBONATE, DIMETHYL SUCCINATE, DIMETHYL ADIPATE, SILICA, PARFUM (FRAGRANCE).

Kresto® paint liquid

DIMETHYL GLUTARATE, LAURETH-6, ETHYLHEXYL STEARATE, DIMETHYL ADIPATE, DIMETHYL SUCCINATE, PARFUM (FRAGRANCE).

Les termes utilisés correspondent à la nomenclature internationale pour les composants des produits cosmétiques (INCI=International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

Compatibilité cutanée

La tolérance cutanée de Kresto® paint/Kresto® paint liquid ont été testée en conditions de laboratoire et sous surveillance médicale sur des personnes volontaires. Ces tests et la pratique ont démontré que Kresto® paint/Kresto® paint liquid présente une bonne compatibilité cutanée.

Le certificat de tolérance cutanée du Prof. Dr. med. S.W. Wassilew, Docteur en Dermatologie et Médecine de l'environnement est disponible sur demande.

Réglementation

Kresto® paint/Kresto® paint liquid sont soumis à la législation de la CE relatives aux produits cosmétiques, à la législation relative aux denrées alimentaires mais ne sont pas soumises à la réglementation sur les produits chimiques ni au décret relatif aux matières dangereuses. Le mélange d'esters contenu dans Kresto® paint/Kresto® paint liquid, n'est pas concerné par les réglementations concernant les liquides inflammables.

Fiche de données de sécurité

La fiche est téléchargeable sur le site www.stoko.com.

Données environnementales

Les solvants contenus dans Kresto® paint/Kresto® paint liquid ont une courbe de biodégradation de 98 % et les tensio-actifs de 100 % selon les méthodes OCDE.

Assurance qualité

Tous les produits du STOKO® Programme répondent aux exigences de pureté microbiologique qui sont en vigueur pour les produits pharmaceutiques utilisés en application externe (selon Ph. Eur.) :

< 10² germes vivants / g de produit.

Les contrôles effectués pour vérification de la conformité à ces exigences sont des éléments essentiels de nos mesures d'Assurance Qualité.

Conservation/stockage

Kresto® paint/Kresto® paint liquid peut être stocké pendant plus que 30 mois à température ambiante dans son emballage non-ouvert. Période d'utilisation après ouverture (PAO) : voir indications sur l'emballage.

Premiers soins

En cas de projection oculaire accidentelle de Kresto® paint/Kresto® paint liquid, rincer abondamment avec de l'eau tiède (douchette oculaire, flacon rince-oeil). En cas de persistance d'une sensation de brûlure, consulter un médecin. En cas d'ingestion, consulter un médecin.

Autres recommandations

Des certificats ainsi que les expertises sont disponibles sur demande.

Conditionnements

Kresto® paint :

Tube de 20 ml, Tube de 250 ml

Softbox de 2000 ml (Pour distributeurs Stoko Vario®)

Kresto® paint liquid :

Flacon de 250 ml, Bidon de 10 l

Flacon de 1000 ml (Pour distributeur Stoko® alu)

Attention, nos produits sont protégés par des marques déposées. De ce fait, nos distributeurs ne peuvent contenir que des softbox issus de notre STOKO® Programme.

Exclusion de responsabilité

Cette information et tout autre conseil technique sont basés sur notre connaissance et notre expérience actuelles. Toutefois, ils n'entraînent aucune responsabilité contractuelle ou légale de notre part, y inclus pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle des tiers, notamment les droits sur les brevets. En particulier, aucune garantie contractuelle ou légale, qu'elle soit expresse ou implicite, y inclus sur les caractéristiques du produit, n'est donnée ni ne saura être déduite. Nous nous réservons le droit d'effectuer toute modification, afin de tenir compte des évolutions technologiques ou des développements futurs. Le client n'est exonéré de son obligation de réaliser des contrôles approfondis et des essais des produits reçus. Les performances du produit ici décrites doivent être vérifiées par des essais, qui devront être réalisés par des experts qualifiés sous la seule responsabilité du client. * = une marque déposée d'Evonik Industries AG ou de l'une de ses filiales

Deb-STOKO Europe GmbH

Bäkerpfad 25, 47805 Krefeld, Allemagne

TÉLÉPHONE +49 2151 38-1592/-3492, TÉLÉFAX +49 2151 38-1288, stoko@debstoko.com

Adresse postale en France : Deb-STOKO Europe GmbH, Bâtiment A - Hall 2, 3-5 rue Pont des Halles, 94656 Rungis Cedex, France

TÉLÉPHONE +33 1 41 80 11 47/48, TÉLÉFAX +33 1 45 12 97 26, stoko-fr@debstoko.com

Contact Benelux: Deb-STOKO Europe GmbH, Tijsmanstunnel West, 2040 Antwerpen, Belgique

TÉLÉPHONE +32 3 560 30 00, TÉLÉFAX +32 3 560 31 00, stoko-bnl@debstoko.com

www.stoko.com